

Pulverizadores da série 570ZXF

- Arbustos, Corpos de 100 mm, 150 mm e 300 mm
- Raio: 0,6–7,9 m
- Gama de pressão de funcionamento: 1,4–5,2 Bar



Para saber mais, assista o vídeo
Toro.com

Cómodo e versátil. O pulverizador Toro® 570ZXF possui toda a versatilidade e características do 570Z com o valor acrescentado da tecnologia patenteada X-Flow® da Toro.



Caraterísticas e vantagens

Válvula de fecho de água X-Flow® patenteada

Incorporado no corpo, restringe perda de água em 99%, caso o bico seja removido ou danificado, eliminando problemas de erosão ou segurança. Permite mudança e manutenção a seco de bico e filtro com o sistema a funcionar.

Vedante de fugas

Evita a fuga nos corpos, permitindo mais pulverizadores na mesma linha.

Melhor retração da mola e vedante

Mola de retração robusta e vedante melhorado assegura um melhor levantamento e retração em todos os modelos 570Z.

Válvula anti-drenagem de uma peça

Instalação fácil de fábrica ou no campo. Mantém uma coluna de água até 3,0 m.

Ponto de início de rega ajustável

Para um fácil e fiável ajuste de arco em modelos de levantamento.


Tampa de pequeno diâmetro 50 mm

Menos visível, reduzindo o dano de exposição ou vandalismo.

Realce de Gestão de Água

Tecnologia X-Flow acaba com o desperdício de água

Uma cabeça de pulverizador em falta ou danificada pode desperdiçar até 151 litros de água por minuto. A tecnologia patenteada X-Flow é um dispositivo de fecho no pulverizador. Quando ocorrem acidentes ou vandalismo, o 570ZXF está lá para reduzir os danos e minimizar o desperdício de água.

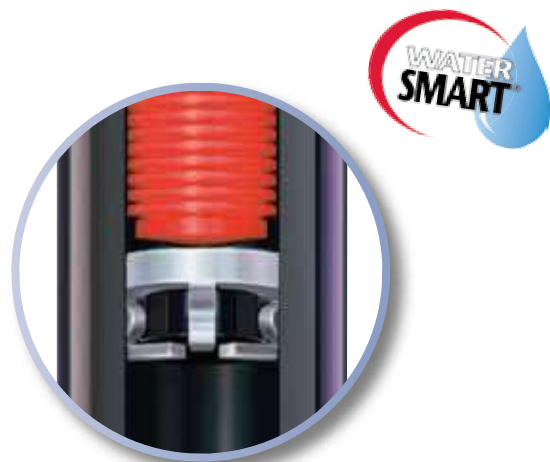

Dispositivo de fecho
X-Flow® patenteado



Especificações

Dimensões

- Diâmetro do corpo:
 - 35 mm em modelos 2P, 3P, 4P, 6P e 6P SI
 - 41 mm no 12P
 - 45 mm no 12P SI
- Diâmetro da tampa: 50 mm
- Entrada: 13 mm rosca fêmea
- Entrada lateral: Distância entre o topo do pulverizador ao centro da entrada lateral 121 mm

Especificações de funcionamento

- Raio: 0,6–7,9 m
- Gama de pressão de funcionamento: 1,4–5,2 Bar
- Pressão recomendada para bicos de pulverização: 2,1 bar
- Pressão recomendada para bicos rotativos: 2,8–3,5 Bar
- Caudal: 0,2–17,0 LPM

Funções adicionais

- Mola de retração em aço inoxidável
- Todos os corpos enviados com tampão instalado

Opções disponíveis

- Válvula anti-drenagem (570CV): Mantém até um desnível de 3,0 m (em modelos sem entrada lateral)
- 570SEAL: Manutenção do vedante para todos os modelos 570Z
- Indicadores de águas residuais:
 - Tampa de encaixe de águas residuais (89-9752)
 - Tampa moldada para águas residuais com vedante (102-1211)
- Ferramenta de levantamento do pulverizador (89-6395)
- Chave de ajuste (89-7350)

Garantia

- Dois anos



O 570ZXF permite instalações e trocas de bicos secos

Lista de modelos da série 570ZXF

Modelo	Descrição
570S-XF	Pulverizador de arbustos, c/ fecho
570Z-4P XF	Pulverizador de 100 mm c/ fecho
570Z-4P XF COM	Pulverizador de 100 mm c/ válvula anti-drenagem e fecho
570Z-6P XF	Pulverizador de 150 mm c/ fecho
570Z-6P XF SI	Pulverizador de 150 mm, entrada lateral, c/ fecho
570Z-6P XF COM	Pulverizador de 150 mm c/ válvula anti-drenagem e fecho
570Z-12P XF	Pulverizador de 300 mm c/ fecho
570Z-12P XF SI	Pulverizador de 300 mm, entrada lateral, c/ fecho
570Z-12P XF COM	Pulverizador de 300 mm c/ válvula anti-drenagem e fecho

Nota: Todos sem bico

Informação específica – Série 570ZXF

570X-XXP-SI-XF-COM-E					
Modelo	Levantamento do corpo (pop-up)		Opcional	Opcional	Opcional
570X	XXP		SI	COM	E
S—Arbustos Z—Emergente para relvados e super emergente	4—100 mm 6—150 mm	12—300 mm	SI—Entrada lateral*	COM—Check-O-Matic**	E—Águas residuais
Exemplo: O pulverizador da série 570ZXF com 150 mm de levantamento com válvula anti-drenagem, deverá especificar: 570Z-6P XF COM					

*Disponível para os modelos 150 mm e 300 mm.

** Disponível nos modelos sem entrada lateral.

Pulverizadores da série 570ZPR e 570ZPRX

- Arbustos, Corpos de 100 mm, 150 mm e 300 mm
- Raio: 0,6–5,2 m
- Gama de pressão de funcionamento: 1,4–5,2 Bar



Saiba mais via
Toro.com

Regulação da pressão incorporada. O 570ZPR e o 570ZPRX da Toro® incluem um regulador de pressão incorporado patenteado, oferecendo uma característica superior à série 570Z. O pulverizador 570ZPRX também inclui a tecnologia X-Flow® combinada num único corpo oferecendo uma gestão de água ímpar.

Caraterísticas e vantagens

Regulador de pressão interno patenteado

Mantém a pressão de saída constante e 2,1 Bar, o que minimiza a névoa causada por pressões acima dos 2,1 Bar.

Vedante de fugas

Evita a fuga nos corpos, permitindo mais pulverizadores na mesma linha.

Melhor retração da mola e vedante

Mola de retração robusta e vedante melhorado assegura um melhor levantamento e retração em todos os modelos 570Z.

Ponto de início de rega ajustável

Para um fácil e fiável ajuste de arco em modelos de levantamento.

Tampa de pequeno diâmetro 50 mm

Menos visível, reduzindo o dano de exposição ou vandalismo.

E PARA OS MODELOS 570ZPRX:

Válvula de fecho de água X-Flow® patenteada

Incorporado no corpo, restringe perda de água em 99%, caso o bico seja removido ou danificado, eliminando problemas de erosão ou segurança.

Permite mudança e manutenção a seco de bico e filtro com o sistema a funcionar.



Realce de Gestão de Água

570ZPRX: Para quem leva a sério a gestão de água

Ao combinar as tecnologias X-Flow (patenteada) e de regulação de pressão num corpo, o 570ZPRX estabiliza o desempenho do sistema em 2,1 Bar da primeira à última cabeça, assegurando uma maior eficácia do bico.



WATER SMART
Sem regulação de pressão

Com regulação de pressão



Especificações

Dimensões

- Diâmetro do corpo:
 - 35 mm em modelos 2P, 3P, 4P, 6P e 6P SI
 - 41 mm no 12P
 - 45 mm no 12P SI
- Diâmetro da tampa: 50 mm
- Entrada: 13 mm rosca fêmea
- Entrada lateral: Distância entre o topo do pulverizador ao centro da entrada lateral 120 mm

Especificações de funcionamento

- Raio: 0,6–5,2 m
- Gama de pressão de funcionamento: 1,4–5,2 Bar
- Pressão recomendada para modelos de pulverização: 2,1 Bar
- Nota: Bico rotativo da série Precision™ o raio é de 5,2 m com 570ZPR e 570ZPRX devido a pressões de saída constantes de 2,1 Bar. Para maiores distâncias, utilize 570Z COM ou 570ZXF COM
- Caudal: 0,2–13,0 LPM

Funções adicionais

- Mola de retração em aço inoxidável
- Todos os corpos enviados com tampão instalado

Opções disponíveis

- Válvula anti-drenagem (570CV): Mantém até um desnível de 3,0 m (em modelos sem entrada lateral)
- 570SEAL: Manutenção do vedante para todos os modelos 570Z
- Indicadores de águas residuais:
 - Tampa de encaixe de águas residuais (89-9752)
 - Tampa moldada para águas residuais com vedante (102-1211)
- 5706X: 150 mm extensor do corpo (35-2636)
- Ferramenta de levantamento do pulverizador (89-6395)
- Chave de ajuste (89-7350)

Garantia

- Cinco anos

Lista de modelos da série 570ZPR

Modelo	Descrição
Todos os modelos incluem o regulador de pressão incorporado patenteado	
570Z-4P PR 570Z-4P PR COM	Pulverizador de 100 mm Pulverizador de 100 mm c/ válvula anti-drenagem
570Z-4P PR COM E	Pulverizador de 100 mm c/ válvula anti-drenagem e águas residuais
570Z-6P PR 570Z-6P PR COM	Pulverizador de 150 mm Pulverizador de 150 mm c/ válvula anti-drenagem
570Z-6P PR COM E	Pulverizador de 150 mm c/ válvula anti-drenagem e águas residuais
570Z-12P PR 570Z-12P PR COM	Pulverizador de 300 mm Pulverizador de 300 mm c/ válvula anti-drenagem
570Z-12P PR COM E	Pulverizador de 300 mm c/ válvula anti-drenagem e águas residuais
570S-PR 570S-PRE	Arbustos Arbustos e águas residuais

Nota: Todos sem bico

Lista de modelos da série 570ZPRX

Modelo	Descrição
Todos os modelos incluem regulação de pressão e fecho X-Flow®	
570S-PRX 570Z-4P PRX 570Z-6P PRX 570Z-6P SI PRX	Pulverizador de arbustos Pulverizador de 100 mm Pulverizador de 150 mm Pulverizador de 150 mm, corpo de entrada lateral
570Z-12P PRX 570Z-12P SI PRX	Pulverizador de 300 mm Pulverizador de 300 mm, corpo de entrada lateral
Com válvula anti-drenagem adicionada	
570Z-4P PRX COM 570Z-6P PRX COM 570Z-12P PRX COM	Pulverizador de 100 mm Pulverizador de 150 mm Pulverizador de 300 mm
Com tampa moldada de águas residuais	
570Z-4P PRX E 570Z-4P PRX COM E	Pulverizador de 100 mm Pulverizador de 100 mm c/ válvula anti-drenagem
570Z-6P PRX E 570Z-6P PRX COM E	Pulverizador de 150 mm Pulverizador de 150 mm c/ válvula anti-drenagem
570Z-12P PRX E 570Z-12P PRX COM E	Pulverizador de 300 mm Pulverizador de 300 mm c/ válvula anti-drenagem

Nota: Todos sem bico

Informação específica – Série 570ZPR e 570ZPRX

570X-XXP-SI-PRX-COM-E					
Modelo	Levantamento do corpo (pop-up)	Opcional	X-Flow	Opcional	Opcional
570X	XXP	SI	PRX	COM	E
S—Arbustos Z—Emergente para relevados e super emergente	4—100 mm 6—150 mm 12—300 mm	SI—Entrada lateral*	PR—Apenas regulação de pressão PRX—Regulação de pressão com X-Flow™	COM – Válvula anti-drenagem**	E—Águas residuais
Exemplo: Um pulverizador da série 570Z PR com 150 mm de levantamento com opção de entrada lateral, deverá especificar: 570Z-6P SI PR Exemplo: Um pulverizador da série 570Z PRX com 150 mm de levantamento com opção de entrada lateral, deverá especificar: 570Z-6P SI PRX					

*Disponível para os modelos 150 mm e 300 mm.

**Disponível nos modelos sem entrada lateral.

Os modelos PRX não são recomendados para serem utilizados com os bicos PCD.